



客户视界，从此精彩纷呈！

## 56iq数字标牌（在线版） 安装使用手册

[www.56iq.net](http://www.56iq.net)  
400 668 6870



## 目 录

|              |                      |           |
|--------------|----------------------|-----------|
| <b>第 1 章</b> | <b>系统安装</b> .....    | <b>3</b>  |
| 1.1          | 安装环境要求 .....         | 3         |
| 1.2          | 安装部署 .....           | 3         |
| 1.2.1        | 系统安装.....            | 3         |
| 1.2.2        | 管理端设置.....           | 3         |
| 1.2.3        | 播放端设置.....           | 4         |
| <b>第 2 章</b> | <b>软件使用</b> .....    | <b>6</b>  |
| 2.1          | 节目制作及管理.....         | 6         |
| 2.1.1        | 节目制作:.....           | 6         |
| 2.1.2        | 节目管理.....            | 10        |
| 2.1.3        | 组件说明.....            | 11        |
| 2.2          | 资源导入 .....           | 18        |
| 2.3          | 节目发布 .....           | 18        |
| 2.3.1        | 节目发布设置.....          | 18        |
| <b>第 3 章</b> | <b>使用帮助及服务</b> ..... | <b>20</b> |
| 3.1          | 关于软件 .....           | 20        |
| 3.2          | 软件版本更新 .....         | 20        |
| 3.3          | 常见问题 .....           | 20        |

# 第1章 系统安装

## 1.1 安装环境要求

安装环境：

管理端操作系统：Windows XP/Windows 7/Windows2003/Windows2008。

播放端操作系统：

- Windows XP/Windows 7/Windows2008/。
- Android 4.0 或以上。

## 1.2 安装部署

### 1.2.1 系统安装


下载地址:<http://xz.56iq.net/>

56IQ 数字标牌在线版包含 56iq 数字标牌软件包含管理端( Server )和播放端( player )，

采用一键安装，无需繁琐操作。

### 1.2.2 管理端设置

安装完毕打开数字标牌管理端点击软件上方“注册/登录”

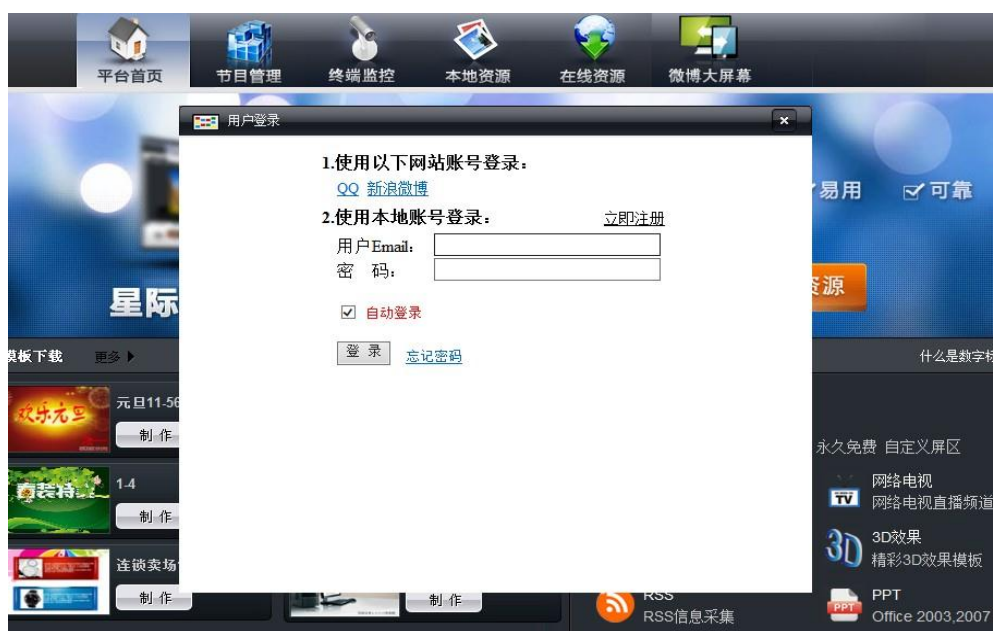

## 登录注册页面


注册完成后登录，即可进行其他操作。



软件主界面

### 1.2.3 播放端设置

注册播放端：

双击播放终端图标 ，打开播放终端，按 F1 键，进入播放终端 设置页面，  
如下图：



输入【管理端地址】、根据实际情况勾选【自动播放节目】、【允许自动关机】两个项，点击下边【应用】按钮，播放终端就注册成功了。

注意：播放终端名称不可修改，同时为便于识别，播放终端名称为计算机名称！

### 播放终端快捷键：

播放终端有很多快捷键，不需要鼠标就可以在键盘上完成操作。

快捷键如下：

- F1：弹出播放终端设置菜单
- F2：播放终端全屏
- F3：插播消息
- F8：版权信息
- Enter：播放终端全屏
- Esc：播放终端退出全屏
- Ctrl：暂停节目
- 空格键：取消暂停播放节目
- Backspace：选择场景设置

## 第2章 软件使用

管理端菜单栏：包括【平台首页】、【节目管理】、【立即发布】、【终端监控】、【本地资源】、【在线资源】、【微博大屏幕】七大功能菜单，软件右上角【节目制作管理】、【终端及控制】、【帮助】三个快捷菜单，分别管理不同的功能子模块。将鼠标移动到相应的菜单，鼠标悬停的菜单名由黑底白字变成浅白底黑字，菜单名，即可进入相应的子模块，对其进行功能操作。

### 2.1 节目制作及管理

#### 2.1.1 节目制作：

新建节目有很多种方法，平台首页、节目管理有“新建”按钮，下面介绍下载模版制作节目。

- 1) 点击进入“在线资源”
- 2) “登录/注册”后点击进入在线资源
- 3) 选择你需要的模板（以下以“在线资源>模板>连锁零售|开业庆典>促销\_连锁卖场”为例）

在图片缩略图右侧分辨率中选择合适的分辨率，以 1280\*720 为例，选择 1280\*720 后直接点击“下载”按钮。



4) 点击“制作”按钮，进入节目制作。



5) 下面开始修改模板中的文字及图片

a、添加图片



a.1、在模板左上角获得焦点，如图。如果无法获得焦点，请将

其上面的文字层  移到旁边。



a.2、点击插入图片，在本地电脑选择需要的图片。根据需要确定文件尺寸



## b、修改图片

b.1 选中需要修改的图片，右击跳出的对话框中选择“修改”即可。[动画更换操作类似]

## c、修改文字

c.1、双击需要修改的文字，输入文字，通过



对文本框文字进行设置。

c.2、选中文本框可自由拖动。

## d、添加文字



d.1、与插入图片类似，获得焦点，然后点击，编辑文字即可。

## e 超链接




e.1、选中需要创建超链接的文字，如星际网络，输入链接地址即可，如图：







## f、背景图片

f.1、点击 ，可添加新的背景图片或者更换原有背景

## g、插入 office 文档

，以 ppt 为例，选择添加的 ppt，设置合适大小，放至需要区域。在播放端时即可看到 ppt 自动播放（注意：导入的 ppt 自动播放，节目时间需根据 ppt 播放时间而定，若 ppt 时长大于节目时长，按照节目时长计算）

## h、新增场景

点击  新增场景，可设置播放时间，默认为 15 秒。

6) 发布

保存  场景之后，选择  按钮（先将【播放端】 打开）



选择播放终端：



点击确定之后节目就在播放端播放了。

## 2.1.2 节目管理

进入“节目管理”可编辑节目重新发布，也可删除管理端的节目。

进入“终端监控”可清晰判断终端运行情况，显示√表示运行正常。

图形化界面：



在下方“删除节目”可删除播放端节目，也可实现文字“插播”。或者点击右上角“切换到列表”进入列表界面：

| 终端名称         | 终端IP         | 终端状态              | 播放节目 | 当前场景 | 播放消息 |
|--------------|--------------|-------------------|------|------|------|
| 192.168.1.76 | 192.168.1.76 | 无信号 (2011-07-0... |      |      |      |
| 192.168.1.76 | 192.168.1.76 | 无信号 (2011-07-0... |      |      |      |
| 192.168.1.48 | 192.168.1.48 | 无信号 (2011-07-1... |      |      |      |

也可进行终端节目的删除操作。

### 2.1.3 组件说明

#### 格式组件：




由于格式组件操作简单，且与 Microsoft Office Word 中的格式组件操作相同，这里就不加以介绍了。


#### 高级组件：



 : 取消链接

使用说明：选中已设置好链接的内容，点击  图标，即可取消链接。


### ：网络页面

使用说明：点击  图标，跳出“插入网络页面”对话框，输入 URL 地址，设置高度和宽度，默认全屏，点击【确定】按钮即完成。

### **T**:插入文本

使用说明：点击 **T** 图标，在页面中插入文本编辑框，在文本编辑框中输入文字即可。文本框可随鼠标拖曳，放置最佳位置。



### **B**：背景颜色

使用说明：用于改变整个页面的背景色。点击  图标，出现颜色选对话框，单击色板选好颜色，点击【确定】按钮即可改变原有背景的颜色。

### ：背景图片

使用说明：用于设置背景图片。点击  图标，出现图片选择对话框，如下图：




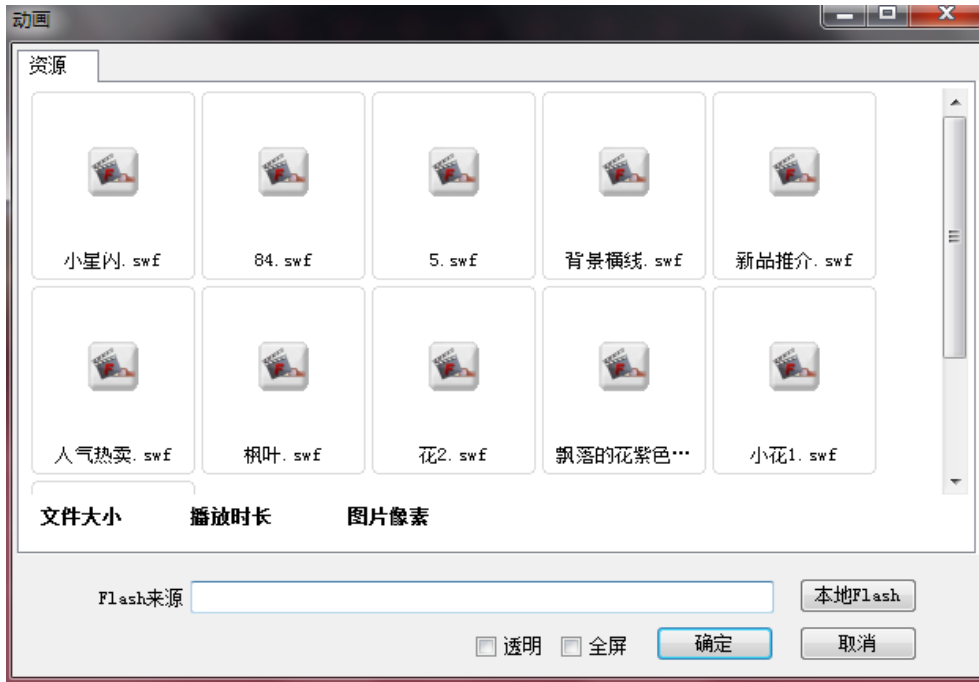
选择要设置的背景图片点确定即可，或点【本地图片】从本地获取。：插入图片，该组件支持 Bmp,Gif,Jpg,Tiff,Psd,Ico,Png 等大部分图像格式。使用说明：点击图标，出现图片选择对话框，如下图：



资源里的图片来自本地资源图片里的，用户根据需要显示图片的大小定义分辨率或是百分比，也可以选择全屏或是原始尺寸，点确定即可。也可以选择本地图片，点击【本地图片】按钮选择本地图片。


：插入 Flash：

点击图标，出现导入 Flash 对话框，双击对话框中的指定的 Flash，即可将该选中的 Flash 插入到页面中。Flash 可随鼠标拖曳，放置最佳位置。如下图：




### : 插入 RSS

使用说明：点击  图标，出现 RSS 订阅页面，如下图：

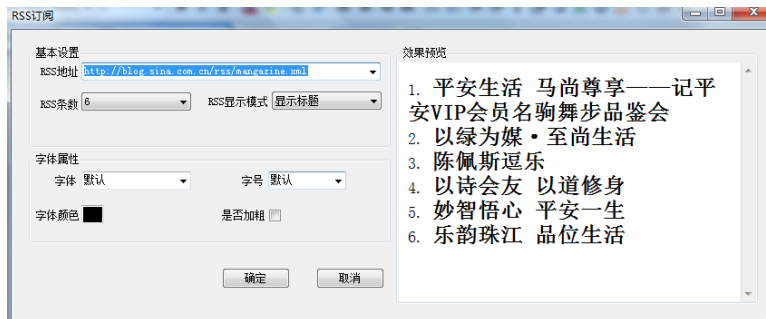

在 RSS 地址里输入或选择要定制的 RSS 地址，选择 RSS 条数，和 RSS 显示模式，设置字体的属性，点确定，用鼠标把 RSS 拖曳，放置最佳位置。


### : 国际时钟


使用说明：点击  图标，会弹出一个设置国际时钟的对话框，如下图：



在此对话框中可选择设置不同的时区，设置时钟在节目中显示是否为透明，和时钟显示样式，然后点击确定即可。时钟可随鼠标拖曳，放到最佳位置。


### ：插入视频

使用说明：点击  图标，出现导入视频对话框，如下图：

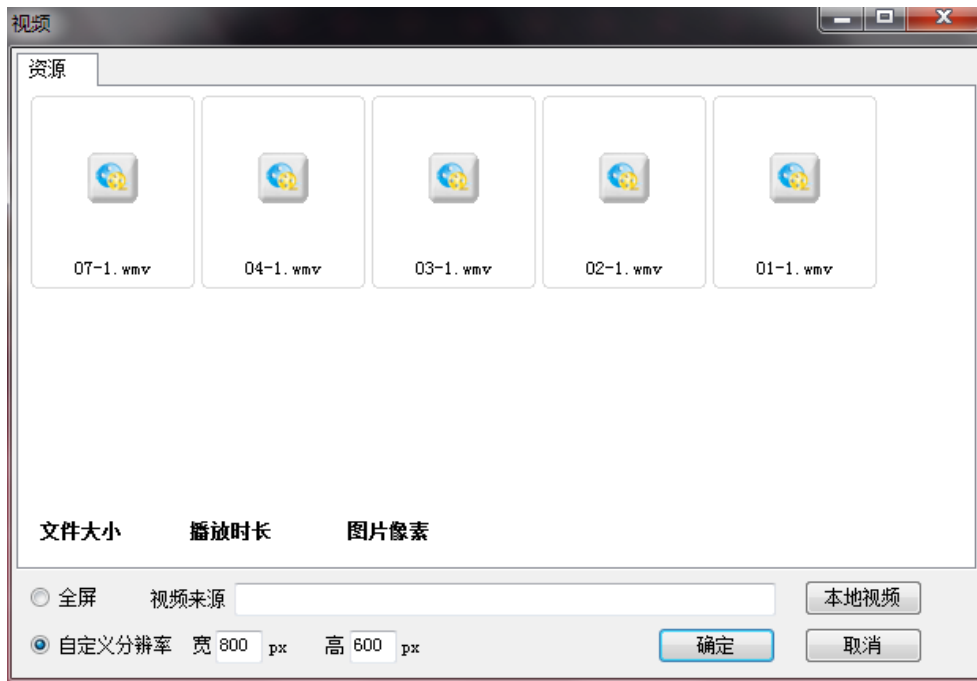

选择要播放的视频，设置视频是否为全屏或显示的分辨率，点确定即可。

## : 广告图片


使用说明：点击  图标，出现导入视频对话框，如下图：



点击左侧图片，即把图片添加到右侧列表中，再次单击，可把图片从右侧的列表中删除，点击右侧的上下箭头，移动图片的顺序。输入宽度和高度可以自定义图片的大小，还可以在切换时间中输入切换时间，点确定即可。


## : 滚动字幕：

将一串文字按照设置好的滚动方式在屏幕中滚动显示

使用说明：点击  图标，出现滚动字幕对话框，设置好属性，点击【确定】按钮即可。

滚动字幕可随鼠标拖曳，放置最佳位置。可对滚动字幕中文字的字体、颜色、字号等进行修改，达到最佳效果。

## : 插入时间

使用说明：点击  图标，即可在页面中播入时间，时间可随鼠标拖曳，放置最佳位置。插入效果如下图：







## 办公组件:

 : Microsoft Office Word

 : Microsoft Office Excel

 : Microsoft Office PowerPoint


系统需要安装 office2000 以上版本，才能使用办公组件，如果系统未安装组件，这三个图标将会是灰色显示为不可用，如图，。反之是显示，为可用状态。三个组件操作类似，以控件为例加以说明。


使用说明：点击图标，出现 Word 导入选择对话框，双击需要导入的 Word 文档，一份 Word 文档就成功插入了。Word 图片可随鼠标拖曳，放置最佳位置。可以对宽度和高度进行设置，定义被插入的文档的大小。如下图所示：



## 微博组件：

 : 微博组件

使用说明：点击图标，弹出微博组件对话框，如下图：

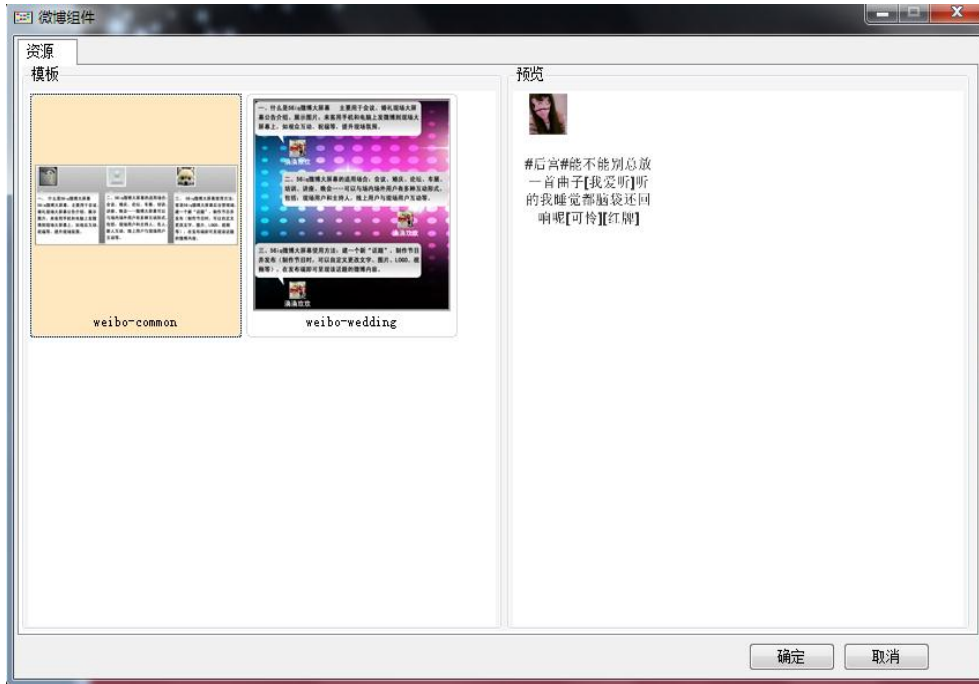

点击对话框左侧的模板 在右侧会预览，双击要显示的模板的或点击模板点确定即可。

## 2.2 资源导入



进入“本地资源”可管理本地素材库内的文件，也可通过“上传”将个人电脑中的图片、音乐等导入素材库。


## 2.3 节目发布

### 2.3.1 节目发布设置

点击软件的【立即发布】菜单或快捷菜单栏【节目制作管理】的【节目发布】 在节目列表里，选择要发布的节目的【发布】按钮或者是制作节目的时点节目编辑里的【一键发布】按钮,进入到节目发布页面，如下图：



从待选终端中选择要需要发布该节目的终端 点击  即可，在提示框下部分对节目发布进行设置，如在制作节目时选择了背景音乐就需要在发布设置里选择音乐，如资源里没有音乐，点  添加音乐即可。设置有效时间是对该节目在设置的时间内播放。如果该节目是要在周期里播放，【播放周期设置】，对该节目进行周期设置，如下图：

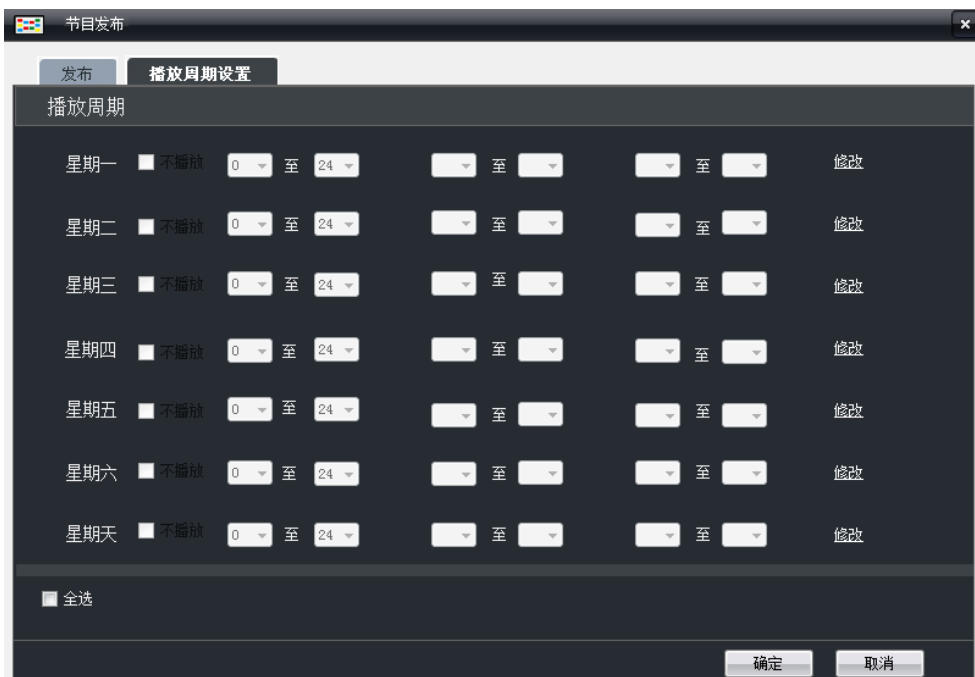

点修改设置某一天的播放时间，在保存即可。设置之后点【确定】到节目传输状态。

## 第3章 使用帮助及服务

### 3.1 关于软件

鼠标单击快捷菜单栏【帮助】里的【关于】，弹出关于软件的相关信息，如下图：



警告：本计算机程序受著作权法和国际条约保护。如未经授权而擅自复制或传播本程序(或其中任何部分)，将受到民事及刑事制裁。

星际(杭州)网络技术有限公司 版权所有

### 3.2 软件版本更新

鼠标单击快捷菜单栏【帮助】里的【检查版本更新】按钮，可将软件更新至最新版本，如果已安装的软件是最新版本，提示当前已是最新版本，无需更新，如下图：



如果软件不是最新版本，点击【检查版本更新】按钮，或是在软件打开的时候，软件会去更新下载最新版本，会提示出现进度条，下载完成之后根据提示安装最新版本即可。

### 3.3 常见问题

问：软件是免费的吗？

答：永久免费。

**问：有使用时间期限吗？**

答：无任何限制。

**问：搜索不到终端怎么办？**

答：在搜索终端之间，确保播放端是打开的。

**问：对客户端的数量是否有限制？**

答：没有数量限制。

更多问题可以咨询星际网络（56IQ）帮助中心

<http://faq.56iq.com/online/FAQ.aspx?page=1>

如果您对我们的产品遇到任何技术问题，请联系我们。

**400热线：400-668-6870**